

## 抵抗器付軌道回路短絡器 TM-1092 取扱説明書

### 【注意】


マグネット式短絡金具は非常に強力な磁石を使用しています。指を挟まないよう、十分ご注意ください。また、接触金具先端の刃先で怪我をしないよう、十分ご注意ください。

レールから取り外す場合、ケーブルを引っ張らないで下さい。

### 【使用方法】

- ① マグネット式短絡金具をレール踏面に接触させます。
- ② ハンドル中央の黒色ボタンを押下します。
- ③ ハンドルを時計方向に僅かに回転させます。(30度程度)
- ④ 抵抗切替ボックスのスイッチで短絡または●●Ωを選択します。

※●●の部分はお客様ご要望の抵抗値にて承ります。

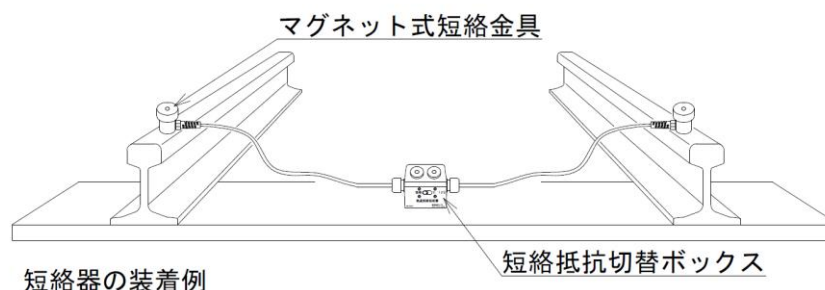

### 【使用上の注意】

短絡抵抗切替ボックスは、雨中でも使用できる程度の防滴構造になっていますが、長期間水没するような環境ではご使用にならないでください。また、ご使用にならないときは、短絡金具をボックス上部の円形板に接触させ、付属の保管袋に収容願います。

マグネット式短絡金具は強力な磁石を使用していますので、磁気カード、パソコン、腕時計などを近づけないよう、ご注意ください。

### 【販売元、製造元、製品問い合わせ先】

株式会社コプト

神奈川県相模原市中央区矢部 1-23-17-201

TEL: 042-756-0339